


PIATTAFORME MONOCELLA

- Piattaforme elettroniche di piccola e media portata.
- Costruzione accurata e robusta, sono adatte per realizzare bilance, contapezzi e sistemi di pesatura, in applicazioni industriali e commerciali, di ogni tipo.
- Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

CARATTERISTICHE VERSIONE VERNICIATA CON PIANO INOX AISI 304

- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e umidità, secondo norme IP66.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello. Protezione sovraccarichi. .
- Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.
- Cavo di collegamento schermato da 3 m per collegamento all'indicatore

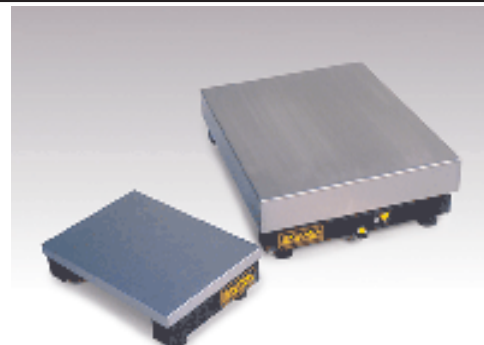

CARATTERISTICHE VERSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio secondo norme OIML R60 trattata con protezione anticorrosione, IP66.
- Struttura in tubolari, piano di carico, minuteria in acciaio inox Aisi 304 (A richiesta Aisi 316), piedini di appoggio inox regolabili e bolla di livello. Protezione sovraccarichi.(I modelli 150 x150 - 230x330 - 330x330 hanno il sottopiatto in alluminio) .
- Cavo di collegamento schermato da 3 m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta cella "single point" in acciaio inox IP68



A RICHIESTA

- Colonna porta indicatore solidale
- Versione omologata CE-M a singola scala 3.000e oppure doppia scala 3.000e + 3.000e.
- Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.
- Telaio di rialzo.
- Carrello con ruote con altezza piano di pesatura secondo esigenza
- Realizzazione in acciaio inox Aisi 316
- Colonna porta indicatore da pavimento.
- Scatola di giunzione con 5 metri cavo schermato.
- Cella "single point" in acciaio inox IP68.
- VERSIONI CON MISURE E PORTATE SPECIALI.



CO.BA

Di Melloni Giuseppe e C. snc

COSTRUZIONE IMPIANTI DI PESATURA MECCANICA ED ELETTRONICA
Via 2 Giugno, 12 40066 Pieve di Cento Bo
Tel. 051 975064 Fax 051 975081 www.co-ba.it E-Mail: info@co-ba.it

| DIMENSIONE MM | PORTATA KG | DIVISIONE STANDARD G | DIVISIONE CE-M | DIVISIONE CE-M DOPPIA SCALA | ALTA RISOLUZIONE |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 150 x 150 | 0,6 | 0,1 | - - - | - - - - - | 0,02 |
| 150 x 150 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | - - - - - | 0,05 |
| 150 x 150 | 3 | 0,5 | 1 | - - - - - | 0,1 |
| 230 x 330 | 3 | 0,5 | 1 | 0,5 - 1 | 0,1 |
| 230 x 330 | 6 | 1 | 2 | 1 - 2 | 0,2 |
| 230 x 330 | 15 | 2 | 5 | 2 - 5 | 0,5 |
| 330 x 330 | 6 | 1 | 2 | 1 - 2 | 0,2 |
| 330 x 330 | 15 | 2 | 5 | 2 - 5 | 0,5 |
| 330 x 330 | 30 | 5 | 10 | 5 - 10 | 1 |
| 400 x 400 | 15 | 2 | 5 | 2 - 5 | 0,5 |
| 400 x 400 | 30 | 5 | 10 | 5 - 10 | 1 |
| 400 x 400 | 60 | 10 | 20 | 10 - 20 | 2 |
| 400 x 400 | 150 | 20 | 50 | 20 - 50 | 5 |
| 400 x 500 | 30 | 5 | 10 | 5 - 10 | 1 |
| 400 x 500 | 60 | 10 | 20 | 10 - 20 | 2 |
| 400 x 500 | 150 | 20 | 50 | 20 - 50 | 5 |
| 500 x 500 | 30 | 5 | 10 | 5 - 10 | 1 |
| 500 x 500 | 60 | 10 | 20 | 10 - 20 | 2 |
| 500 x 500 | 150 | 20 | 50 | 20 - 50 | 5 |
| 500 x 600 | 60 | 10 | 20 | 10 - 20 | 2 |
| 500 x 600 | 150 | 20 | 50 | 20 - 50 | 5 |
| 500 x 600 | 300 | 50 | 100 | 50 - 100 | 10 |
| 600 x 600 | 60 | 10 | 20 | 10 - 20 | 2 |
| 600 x 600 | 150 | 20 | 50 | 20 - 50 | 5 |
| 600 x 600 | 300 | 50 | 100 | 50 - 100 | 10 |
| 700 x 700 | 150 | 20 | 50 | 20 - 50 | 5 |
| 700 x 700 | 300 | 50 | 100 | 50 - 100 | 10 |
| 700 x 700 | 600 | 100 | 200 | 100 - 200 | 20 |



Piattaforma su carrello con indicatore fissato sul manubrio.



Piattaforma monocella con rulliera. Indicatore collegato ad etichettatrice. Carrello con piano rialzato.